


< 2010г-нов норм база * 3274/10г
* 2 >

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: п. Сандово, ул. Рудакова, д. 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
Ремонт отмостки

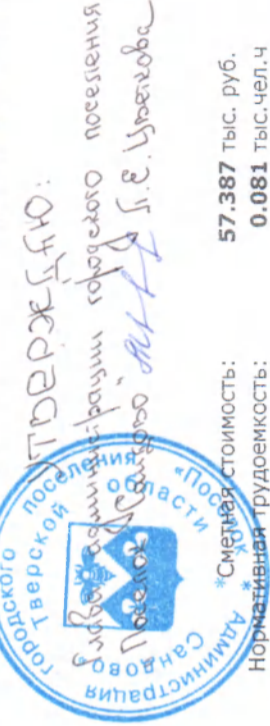

Основание: деф. ведомость

Сметная стоимость: **57.387** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.081** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **7.522** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2011 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.08764	14 816.19	1 298
		<i>Начисления: H5= 1.15</i>					
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	15.521044	83.66	1 298
		<i>Накладные расходы</i>				61.2%	794
		<i>Сметная прибыль</i>				30.6%	397
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 490
2.	E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3		8.76	2 004.48	17 559
		<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>					
2. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	4.2895	37.57602	95.00	3 570
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.6875	6.0225	107.78	649
2. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1125	0.9855	350.25	345
			(1)			107.78	106
2. 4.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.575	5.037	350.60	1 766
			(1)			107.78	543
2. 5.	X33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.1625	10.1835	2.22	23
2. 6.	S408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	0.1	0.876	1 286.20	1 127
2. 7.	S408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.09	0.7884	1 361.92	1 074
2. 8.	S408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1	8.76	1 087.58	9 527
2. 9.	S411-0001	Вода	м3	0.15	1.314	10.48	14
2. 10.	S4.3-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.9636	118.71	114

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы					94.1%	3 970
	Сметная прибыль					51%	2 152
	Всего с НР и СП						23 681
3.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя		5.3	3 689.35	19 554
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
3.1.	31-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.209	22.3077	89.89	2 005
3.2.	X11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	3.18	2.49	8
3.3.	C101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0106	38 040.81	403
3.4.	C102-0138	Доски необрезные еловые хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0053	2 596.27	14
3.5.	C401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	5.406	3 163.89	17 104
3.6.	C411-0001	Вода	м3	0.35	1.855	10.48	19
		Накладные расходы				94.1%	1 887
		Сметная прибыль				51%	1 023
		Всего с НР и СП					22 463
Итого по смете 38 411							
Стоимость общестроительных работ - 38 411							
Накладные расходы - (%=61.2 - по стр. 1; %=94.1 - по стр. 2, 3) 6 651							
Сметная прибыль - (%=30.6 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 3) 3 571							
Всего, стоимость общестроительных работ - 48 633							
Всего по смете 48 633							
НДС 18% 18							
Итого с НДС 57 387							

Составил: Булень шева С.В.

(должность, подпись Ф.И.О.)

Проверил: Лебедева Ю.Б.

(должность, подпись Ф.И.О.)